

SAMSUNG

SAMSUNG TECHWIN

Pour votre sécurité

Kit de sécurité tout-en-un



Système de sécurité à magnétoscope numérique 4 canaux

SDS-P3040



Magnétoscope numérique • Voir de n'importe où : Android, iPhone, iPad, Windows, Mac OS

- Disque dur de 500 Go intégré (SATA)
- Compression H.264 pour de longs enregistrements
- Options de recherche multiples (heure, événement, sauvegarde, recherche mouvement)

Caméra

- Haute résolution de 600 lignes TV
- Véritable mode Jour et nuit avec ICR pour une parfaite reproduction des couleurs
- Résistant aux intempéries, norme IP66
- Vision nocturne jusqu'à 25 m


Système de sécurité à magnétoscope numérique 4 canaux

SDS-P3040





Dimensions

Unité : mm (pouce)

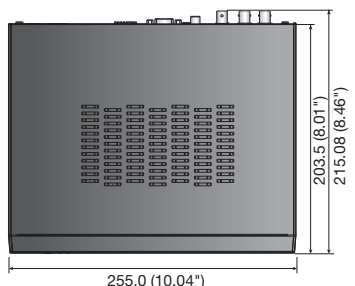

SDR-3100



SDC-5340BC



La marque Eco symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne ROHS.

Caractéristiques techniques

SDR-3100		
AFFICHAGE		
Vidéo	Entrées	4 entrées vidéo composites 0,5-1Vcàc, 75 ohms
	Résolution	NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576
	Vitesse séquentielle	NTSC : 30ips / PAL : 25ips
Direct	Résolution	NTSC : 704 x 480 / PAL : 704 x 576
	Affichage multi-écrans	1 / 4 / Séquence / incrustation
PERFORMANCE		
Système d'exploitation	Embarqué	Linux
	Compression	H.264
	Vitesse d'enregistrement	NTSC : Jusqu'à 30 ips @ 704 x 480 / PAL : Jusqu'à 25 ips @ 704 x 576 NTSC : Jusqu'à 60 ips @ 704 x 240 / PAL : Jusqu'à 50 ips @ 704 x 288 NTSC : Jusqu'à 120 ips @ 352 x 240 / PAL : Jusqu'à 100 ips @ 352 x 288
Enregistrement	Mode	Manuel, Programmé, Événement, Prise de vue image par image
	Modes d'écrasement	Continu
	Pré-alarme	Off / 5s
	Post-alarme	Jusqu'à 6 heures (1, 3, 5, 10, 20 min, 1, 2, 3, 4, 5, 6 h)
	Mode recherche	Date/heure, Événement, Sauvegarde, Mouvement
Recherche et lecture	Fonction de lecture	Lecture rapide avant / arrière, Lecture au ralenti avant / arrière, Lecture pas à pas avant / arrière
	Vitesse de transmission	CIF 120/100ips
	Bande passante	Jusqu'à 4 Mb/s, 2 / 1,5 / 1 Mb/s / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50 kb/s
Réseau	Contrôle de la bande passante	Automatique
	Flux	H.264 (CIF)
	Prise en charge de protocoles	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP
Smart Phone	Surveillance	SmartViewer, Webviewer, Mobile Viewer
	Smartphone	Compatible
Stockage	Disque dur interne	500GB SATA HDD
	USB (Sauvegarde)	2 ports USB
	Format de fichier (Sauvegarde)	BU (lecteur de DVD), EXE (lecteur intégré)
Sécurité	Protection par mot de passe	1 admin, 10 groupes, 10 utilisateurs par groupe
	Authentification de données	Filigrane numérique
INTERFACE		
Moniteurs	VGA	Résolution analogique RGB 1024 x 768
	Sortie composite principale	1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohms
Audio	Entrée / Sortie	1 entrée ligne (CH 1) / 1 sortie ligne
	Compression	G.711
	Débit d'échantillonnage	8KHz
Alarme	Entrée / Sortie	Notification par e-mail
	Notification à distance	1 RJ45 10/100 Base-T
Connexions	USB	USB 2.0, 2 ports (Avant / Arrière)
	Applications compatibles	Souris, télécommande
	Protocoles compatibles (RS-485)	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, VICON, GE
GÉNÉRALITÉS		
Électrique	Tension / Courant d'entrée	Adaptateur 12Vcc, 100-250Vca, 50/60Hz
	Consommation d'énergie	Consommation 10 W maxi. (avec un disque dur)
Environnemental	Température / Humidité de fonctionnement	0°C à +40°C (+32°F à +104°F) / Humidité relative de 20 % à 85 %
Mécanique	Dimensions (L x H x P)	255.0 x 44.0 x 203.5mm (10.04" x 1.73" x 8.01")
	Poids (avec disques durs)	1.58Kg (4.06 lb)
Langue		Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Italien, Polonais, Portugais, Russe, Turc, Japonais, Tchèque, Suédois, Danois, Coréen, Chinois, Néerlandais, Thaïlandais, Roumain, Serbe, Croatie, Hongrois, Grec
SDC-5340BC		
ÉLECTRIQUE		
Tension d'entrée		12 V CC
Consommation d'énergie		3W
VIDÉO		
Système imageur		1/3" CMOS
Pixels actifs		720 x 480
Système de balayage		Entrelacement
Synchronisation		Interne
Fréquence		H : 15,734Hz / V : 59.94Hz
Résolution horizontale		600lignes TV
Luminosité minimale		0 lux (DEL infrarouge)
Rapport signal/bruit (signal Y)		46dB
OBJECTIF		
Longueur focale		3.6mm
Ouverture relative maxi.		2
Champ de vision angulaire		D : 72°
OPÉRATIONNEL		
Mode obturateur		Automatique (obturateur roulant)
Contrôle du gain		Automatique
Balance des blancs		Automatique (3 200°K à 6 500°K)
Réduction du bruit numérique		Automatique
Jour/Nuit		Automatique
Distance infrarouge (850nm)		25m (82ft)
ENVIRONNEMENTAL		
Température / Humidité de fonctionnement		-10°C à +50°C (+14°F à +122°F) / Humidité relative de 20 % à 85 %
MÉCANIQUE		
Protection captage		IP66
Dimensions (L x H x P)		70.7 x 61.0 x 192.1mm (2.78" x 2.40" x 7.56")
Poids		241g (0.53 lb)

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

■ DISTRIBUÉ PAR



SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Customer support : +1-877-349-3149
www.samsungsv.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

2st floor No.5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Customer support : 00800-8010-8011
www.samsungsecurehome.eu

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

32F, Bldg B, International Business Center,
No. 391 Guiliping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122

SI_FRE-1302